

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Обект: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛНА ЧАСТ ОТ УЛ. „ЦЕНТРАЛНА“ И ПРИЛЕЖАЩА ТЕРИТОРИЯ, ВКЛЮЧВАЩА ЧАСТ ОТ кв.1, УПИ II-796; кв.4, УПИ I-739; кв.7, УПИ XV-740 в с. ЩРЪКЛЕВО, община ИВАНОВО, област Русе

Част: Паркоустройство и Благоустройство

Фаза: ТИП

Предмет на разработката е паркоустройство и благоустройство на централната част в село Щръклево и се изготвя по задание на възложителя.

В проекта по част „Паркоустройство и Благоустройство“ се третира тротоарите, настилките и зелените площи, обособени след ситуиране на тротоарите и подходите към обекта.

Теренът е с незначителен наклон. На територията на обекта има съществуваща дървесна растителност. Съществуващата растителност е заснета и описана. Направена е фитосанитарна оценка (чертеж 2 от графична част и точка 1 и 2 от настоящата обяснителна записка).

Проектът е разработен на база на ситуационна снимка, проект за вертикално планиране и виза за проектиране. Спазени са всички градоустройствени показатели, визирани в ЗУТ и визата за проектиране за обхвата на зелените площи.

Проектното решение е съобразено с природните дадености: географско разположение, климатичната характеристика на района, почвените и хидроложки условия, естествения флористичен състав и предназначението на обекта (комбинирана функция на градски парк и градина пред сгради с обществена и представителна функция – кметство, читалище и музей). Благоустройването хармонизира с околната среда и запазва съществуващата висока дървесна растителност.

Предвиденото озеленяване има декоративна и защитна функция (осигурява подобрен микроклимат – сянка през горещите ленти месеци). На местата предвидени за сядане е предвидено засаждане на вечнозелени храсти, за психологически комфорт на посетителите.

Проектът е съобразен със следната нормативна база:

- Закон за устройство на територията;
- Наредба 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

1. Съществуващо положение

Озеленяването е предимно с висока дървестна растителност като много малка част от нея не е в добро състояние. Растителността е сравнително добре поддържана. Храстовата растителност е представена от три петна с *Juniperus sabina* (проектното решение предвижда те да бъдат премахнати) и едно петно с *Lonicera* (проектното решение предвижда то да бъде подложено на резитба за подмладяване – всички леторасли се изрязват до 20 см. Височина).

В зелената площ пред читалището има съществуваща бетонова стена (50 см) – проектното решение предвижда премахването ѝ. Тревните площи не са добре поддържани и съдържат плевелни видове. Ето защо те се нуждаят от ново подравняване и презатревяване- обработване, подхранване и обновяване на видовия състав.

Видов състав на съществуваща растителност:

1. *Acer pseudoplatanus*
2. *Cedrus deodara*
3. *Cedrus libani*
4. *Fraxinus excelsior*
5. *Juniperus sabina*
6. *Juniperus virginiana*
7. *Lonicera spp.*
8. *Picea abies*
9. *Picea pungens*
10. *Pinus nigra*
11. *Prunus cerasus*
12. *Sophora japonica 'Pendula'*
13. *Thuja occidentalis*
14. *Thuja orientalis*
15. *Tilia argentea*

2. Фитосанитарна оценка на дървесната растителност

Методи на работа

- Заснемане на съществуващото положение – на алеи, архитектурни елементи и съоръжения, както и на растителността;
- Проучване на дървесната и храстова растителност по видов състав;
- Установяване на фитосанитарното състояние на дървесно-храстовата растителност.

Класификация по степен на обезлистване (дефлация):

- 0 – здраво дърво – от 0 до 10 % обезлистване на короната;
- 1 – слабо обезлистено дърво – от 11 до 25 % обезлистване на короната;
- 2 – средно обезлистване – от 26 до 60 % обезлистване на короната;
- 3 – силно обезлистване – от 61 до 99 % обезлистване на короната;
- 4 – смърт – 100 % обезлистване на короната.

Растителността е нанесена графично в чертеж 2, а в Таблица 1 са дадени данните на отделните индивиди:

ТАБЛИЦА 1

№	Българско наименование	Латинско наименование	Възраст (години)	Състояние
1	Хималайски кедър	<i>Cedrus deodara</i>	35	1 /сухи клони/
2	Обикновен смърч	<i>Picea abies</i>	35	2
3	Обикновен смърч	<i>Picea abies</i>	35	1 /сухи клони/
4	Моливно дърво	<i>Juniperus virginiana</i>	30	1
5	Моливно дърво	<i>Juniperus virginiana</i>	30	1
6	Обикновен явор	<i>Acer pseudoplatanus</i>	35	1
7	Черен бор	<i>Pinus nigra</i>	35	2 /сухи клони/
8	Черен бор	<i>Pinus nigra</i>	35	3
9	Черен бор	<i>Pinus nigra</i>	35	2 /сухи клони/
10	Обикновен смърч	<i>Picea abies</i>	35	1 /сухи клони/
11	Обикновен смърч	<i>Picea abies</i>	35	1 /сухи клони/
12	Черен бор	<i>Pinus nigra</i>	35	3
13	Черен бор	<i>Pinus nigra</i>	35	2 /сухи клони/
14	Обикновен явор	<i>Acer pseudoplatanus</i>	30	1
15	Обикновен явор	<i>Acer pseudoplatanus</i>	30	1
16	Обикновен явор	<i>Acer pseudoplatanus</i>	30	1
17	Обикновен смърч	<i>Picea abies</i>	35	1 /сухи клони/
18	Обикновен смърч	<i>Picea abies</i>	35	1 /сухи клони/
19	Обикновен смърч	<i>Picea abies</i>	35	1 /сухи клони/
20	Обикновен смърч	<i>Picea abies</i>	35	1 /сухи клони/
21	Сребролистна липа	<i>Tilia argentea</i>	35	1

№	Българско наименование	Латинско наименование	Възраст (години)	Състояние
22	Обикновен смърч	<i>Picea abies</i>	35	2
23	Обикновен смърч	<i>Picea abies</i>	35	2
24	Обикновен смърч	<i>Picea abies</i>	35	2
25	Черен бор	<i>Pinus nigra</i>	35	2 /сухи клони/
26	Обикновен смърч	<i>Picea abies</i>	35	2
27	Обикновен смърч	<i>Picea abies</i>	35	2
28	Източна туя	<i>Thuja orientalis</i>	35	3
29	Сребрист смърч	<i>Picea pungens</i>	35	0
30	Японска софора	<i>Sophora japonica 'Pendula'</i>	35	1
31	Обикновен явор	<i>Acer pseudoplatanus</i>	30	3
32	Планински ясен	<i>Fraxinus excelsior</i>	35	2/сухи клони/
33	Източна туя	<i>Thuja orientalis</i>	35	3
34	Планински ясен	<i>Fraxinus excelsior</i>	35	1/сухи клони/
35	Японска софора	<i>Sophora japonica 'Pendula'</i>	35	2 /резитба/
36	Моливно дърво	<i>Juniperus virginiana</i>	30	3
37	Черен бор	<i>Pinus nigra</i>	35	2 /сухи клони/
38	Черен бор	<i>Pinus nigra</i>	35	3
39	Сребрист смърч	<i>Picea pungens</i>	30	1
40	Обикновен смърч	<i>Picea abies</i>	35	1 /сухи клони/
41	Обикновен смърч	<i>Picea abies</i>	35	1 /сухи клони/
42	Източна туя	<i>Thuja orientalis</i>	35	2
43	Вишна	<i>Prunus cerasus</i>	30	1
44	Сребрист смърч	<i>Picea pungens</i>	30	1
45	Планински ясен	<i>Fraxinus excelsior</i>	35	1/сухи клони/
46	Черен бор	<i>Pinus nigra</i>	35	2 /сухи клони/
47	Ливански кедър	<i>Cedrus libani</i>	40	0
48	Западна туя	<i>Thuja occidentalis</i>	10	1
49	Западна туя	<i>Thuja occidentalis</i>	10	1
50	Западна туя	<i>Thuja occidentalis</i>	10	1

Както се вижда от таблицата дърветата с незадоволително състояние са предимно видовете: *Thuja orientalis*, *Pinus nigra*, *Thuja orientalis* и *Picea abies*, които страдат от съответно самоокастряне и суховършии. Останалите видове са в сравнително добро състояние като някои се нуждаят от санитарна резитба на клони и те са отбелязани в таблица 1.

Целта на направеното обследване е да се добие една обща картина за фитосанитарното състояние на растителността на територията на обекта. От Таблица 1 става ясно, че видовете, които следва да бъдат премахнати поради лошо състояние са видовете с номер: **8, 12, 28, 31, 33, 36, 38** и номер **13**, който попада в настилката.

Обобщени изводи и препоръки

На територията на обекта има достатъчно висока растителност. Липсва храстова растителност и идейно решение при композиране на видовете. Препоръчва се:

- солитери от иглолистни (такива, които са подходящи за местността) и широколистни;
- внасяне на вечнозелени храсти.

Да бъдат спазени следните указания:

- Премахнатите дървета да се отстранят с корена;
- Трите петна от *Juniperus sabina* са прораствали не се вписват в композицията затова следва да бъдат премахнати;
- Петното с *Lonicera* е в сравнително добро състояние и следва да бъде запазено;
- В зелените площи / на две места/ пред Общината има жив плет от *Thuja orientalis*. Предвид факта, че туите са прораствали и не се е получил търсения ефект следва те да бъдат премахнати.

3. Функционално зонироване и планово решение

Разположението на функционалните зони в пространството е съобразено с изискванията към този тип обекти. Основните функции са разпределени равномерно на територията на обекта. Избегнато е разположението една до друга на несъвместими дейности. В същото време е осъществена пространствена обвързаност между отделните зони, с помощта на алеи. На територията на обекта са разположени места за сядане.

Благоустването на парцела благоприятства за:

- пасивен отдих;
- непосредствен контакт с природата и хармония с околната среда.

4. Изграждане на настилки

Проектното решение предвижда почти цялостно запазване на старата алейна мрежа с изключение на една алея, която се измества. Всички съществуващи настилки се премахват и се полага бетонова основа за новата настилка.

Предвидено е подмяна на всички улични бордюри с нови такива в обхвата на разработката (сив свят с размери 50/25/15). Настилката е от тротоарни плочи с размери 30/30/4,5 см – сиви и цветни плочи. Цветовото решение е показано в графичен вид на чертеж.

Всички зелени площи са окантени с градински бордюр с размери 50/16/8 см, поставен на нивото на настилките.

5. Изграждане на зелените площи

Подравняване

Повърхността на съществуващите тревни площи не е добре подравнена и на места е по-високо разположена спрямо съществуващите бордюри. Проектът предвижда изцяло ново затревяване в обсега на очертания обект. Необходимо е преди извършване на затревяването да се направи ново подравняване на почвената повърхност. Предвижда се прехвърляне на част от земните маси, а на места ще се наложи изцяло изнасяне на почва за да може в крайния вариант почвената повърхност след слягане (ръчно уплътняване) преди затревяването да е 1-1,5 см под горен ръб на градинския бордюр.

Важно е зелените площи да се оформят с леко вдлъбване в средната си част – за постигане на визуално разширяване на тревната площ.

Съществуващите едроразмерни дървета в зелените площи се запазват. На местата, където основата на дървото е по-висока от новото желано ниво, около самото дърво се оставя кръг с по-високото ниво.

Подготовка на почвата

При подготовката на зелените площи за затревяване се премахват всички останали строителни отпадъци, едри буци и клони. При необходимост от насипване на допълнителни количества земни маси за постигане на проектните коти, следва да се използват почвени слоеве с максимално високо съдържание на хумус. Ако почвата е тежка в нея се внася пясък за подобряване на механичния й състав. Почвата се обработва на дълбочина 60 см, след което се подравнява с гребло да се получат оптимални наклони, удобни за поддържане.

След тази обработка при възможност почвата се оставя да отлежи 10-15 дни. Ако през този период се появят плевели, те задължително се третират с хербециди. Подготвената ситнозърнеста структура на почвата е предпоставка за добро покълване, поникване и развитие на тревната покривка.

При изпълнение на изкопните работи, част от плодородния почвен слой се съхранява на площадката, за да се използва при изграждане на зелените площи. Излишното количество плодородна почва се отделя от по-бедните на хумус почвени слоеве и се извозва по предназначение.

Затревяването на обособените тревни площи и озеленената паркингова площ следва да се извърши с тревна смеска със следния състав: (*Poa pratensis* – 40%; *Festuca rubra* – 30%; *Lolium perenne* – 20%; *Festuca ovina* – 10%).

Най-благоприятно за развитието на тревната покривка е засяване през есенния сезон, тъй като избраните тревни видове са житни. В случай на засушаване следва да се осигури подходящ воден режим за поникване на тревната смес и за поддържане на тревната площ.

За създаване на здрав, плътен и добре оформен тревен чим е необходимо спазването на технологичните изисквания при поддържане на тревни площи и редовното поливане, косене и при нужда- презасяване на отделни части на зелените площи.

6. Паркова мебел

Пейки

Предвижда се доставка на 15 броя пейки с облегалки, които да бъдат поставени на определените в проекта места. При поставянето пейките да се нивелират за по-голям комфорт на ползвателите.

Кошчета

Предвижда се доставка и монтаж на нови кошчета за отпадъци.

7. Композиране на едроразмерната растителност

Основното в дендрологичното решение е проектирането на растителност на различни височини. С оглед на целогодишния ефект са предвидени вечнозелени иглолистни видове, вечнозелени и цъфтящи храсти, иглилистна и широколистна растителност. Подбраните растителни видове са с висок декоративен ефект и голяма устойчивост на антропогенните фактори на средата.

8. Укрепване

При засаждане на фиданки с открита коренова система коловете за укрепване на фиданките се забиват предварително в здравата почва на дъното на дупката на дълбочина 20-30 см. Горният им край трябва да достига около 10 см под короната на фиданката.

Укрепването на фиданки отгледани в контейнер се извършва с телени обтяжки, привързани към 3-5 дървени или метални колчета, забити ниско до земята извън пределите на дупката.

9. Етапност на реализацията

Проектът е разчетен за едноетапно изпълнение след полагане на уличните тротоарни бордюри и изпълнение на дейностите, свързани с новите осветителни тела. Изпълнението следва да се реализира при спазване на следната последователност:

1. Премахване и изнасяне от терена на стари настилки, бордюри и бетонова стана.
2. Резитби на сухи клони и стари и заболели дървета. Изкореняване а пънове и стари прорасли храсти.
3. Изнасяне на отпадъци.
4. Направа на декоративни настилки и полагане на градински бордюри (в проекта е представен детайл, показващ преход от декоративната настилка към тревните площи – ниво бордюр съвпада с нивото на настилка).
5. Почистване на терена от строителни отпадъци, стъбла и коренища.
6. Общо подравняване на почвената повърхност с прехвърляне и изнасяне на почва за постигане на ниво по-ниско от това на новата декоративна настилка и градинския бордюр. В средните части се оформя ниво леко по-ниско от това в периферията (не повече от 15-20 см).

7. Обща обработка на почвата – риголване, фрезование и подравняване.
8. Трасиране на посадъчни схеми.
9. Засаждане на храсти и дървета. Укрепване на дърветата и първа поливка.
10. Изнасяне на отпадъци.
11. Затревяване с първа поливка.
12. Боядисване на стълбовете на съществуващи осветителни тела и пилони.
13. Доставка и монтаж на паркова мебел.
14. Засаждане на летни цветя.

Съставил:

(л. арх. С. Рулинска)



ОБЩИНА ИВАНОВО
област РУСЕ
ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

ОДОБРИЛ и СЪГЛАСУВАА
арх. Пламен [signature]
сума [signature]

СТРОГО СЕ ЗАБРАНЯВА ИЗМЕНЕНИЕТО
НА ПЛАНА

27 / 03. 2014



ДЕНДРОЛОГИЧНА ВЕДОМОСТ

I. Иглолистни дървета:

1. *Thuja occidentalis* 'Globosa' - 2 бр.
2. *Thuja occidentalis* 'Smaragd' - 7 бр.
3. *Thuja orientalis* 'Aurea Nana' - 4 бр.

II. Широколистни дървета:

4. *Betula pendula* - 3 бр.

III. Храсти:

5. *Berberis thunbergii* 'Atropurpurea' - 23 бр.
6. *Euonymus fortunei* 'Silver Queen' - 18 бр.
7. *Euonymus fortunei* 'Emerald Gold' - 30 бр.
8. *Juniperus horizontalis* 'Blue Chip' - 65 бр.
9. *Spiraea japonica* 'Golden Princess' - 156 бр.
10. *Ligustrum ovalifolium* - 389 бр.
11. *Weigela florida* - 15 бр.

IV. Сезонни цветя:

12. Сезонни цветя - 495 бр.

ОБЩИНА ИВАНОВО
област РУСЕ
ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

ОДОБРИЛ и СЪГЛАСУВАЛ
арх. Пламен Маринов
сума.....
СТРОГО СЕ ЗАБРАНЯВА ИЗМЕНЕНИЕТО
НА ПЛАНА
27/03/2014

ПРИСТА КОНСУЛТ ООД
тел.082/830933
ОЦЕНКА СЪОТВЕТСТВИЕТО
НА ПРОЕКТА
Съгласувал:.....
Управител:.....
Русе, Дато: 25.03.2014



Съставил:

(л. арх. С. Рулинска)



ЛЕГЕНДА:

ОБЩИНА ИВАНОВО

Област Русе

съществуваща територия

широколистни дървета

съществуваща арх. Паамен

иглолистни дървета

съществуващи храсти

територия за благоустройство



ПРИСТА КОНСУЛТ ООД
тел. 082 330933

ОЦЕНКА СЪОТВЕТВИЕТО
НА ПРОЕКТА

Съгласувал: *[Signature]*
Управлятел: *[Signature]*
Русе, Дата: 25.03.2014




"ДАЯ РАЙЗИНГ" ЕООД

Благоустройство на централна част от ул. "Централна" и прилежаща територия, включваща част от кв.1, УПИ II-796; ОБЕКТ: кв.4, УПИ I-739; кв.7, УПИ XV-740 в с. ЦРЪКЛЕВО, Община ИВАНОВО, област Русе

ЧАСТ:	Паркоустройство	СИТУАЦИЯ
ФАЗА:	ТИП	
ПРОЕКТ	л. арх. С. Рулинска	
АРХИТЕКТУРА	арх. Р. Калугина	
ГЕОДЕЗИЯ	инж. Д. Стоянов	1:500
ПЪТНА: ВОЕД	инж. В. Върчев	
ЕЛЕКТРО	инж. В. Табияцка	чертеж N 1
ПБЗ	инж. И. Добрева	
ВЪЗЛОЖИТЕЛ	Община ИВАНОВО	
УПРАВИТЕЛ	Я. Янков	

ДАЯ РАЙЗИНГ ЕООД





ЛЕГЕНДА:

- съществуващи широколистни дървета
- съществуващи иглолистни дървета
- съществуващи храсти

- 0- здраво дърво- от 0 до 10 % обезпистване на короната
- 1- слабо обезпистено дърво- от 11 до 25 % обезпистване на короната
- 2-средно обезпистване- от 26 до 60 % обезпистване на короната
- 3- силно обезпистване- от 61 до 99 % обезпистване на короната
- 4- смърт- 100 % обезпистване на короната


- 17 номер на вида от Таблица 1 /обяснителна записка/
- III наименование на вида ОБЩИНА ИВАНОВО
- A съществуваща бетонова стена 1,50 см
- B съществуващ път

ДЕНДРОЛОГИЧНА ВЕДОМОСТ:

- I. Acer pseudoplatanus - 6, 14, 15, 16, 31
- II. Cedrus deodara - 1
- III. Cedrus libani - 47
- IV. Fraxinus excelsior - 32, 34, 45
- V. Juniperus sabina
- VI. Juniperus virginiana - 4, 5, 36
- VII. Lonicera spp.
- VIII. Picea abies - 2,3,10,11,17,18,19,20,22,23,24,26,27,40,41
- IX. Picea pungens - 29, 39, 44
- X. Pinus nigra - 7, 8, 9, 12, 13, 25, 37, 38, 46
- XI. Pinus cerasus - 43
- XII. Sophora japonica 'Pendula' - 30, 35
- XIII. Thuja occidentalis - 48, 49, 50
- XIV. Thuja orientalis - 28, 33, 42
- XV. Tilia argentea - 21



"ДАВ РАЙЗИНТ" БООЛ			
ОБЕКТ: ПРИКЛЮЖИКА ТЕРИТОРИЯ, ВКЛЮЧАВАЩА ЧАСТ ОТ УЛ. "ЦЕНТРАЛНА", кв.4, УЛН 1-739 кв.2, УЛН XV-740 с. ПРЪЖИВНО, ОБЩИНА ИВАНОВО, община Русе			
ЧАСТ:	Паркоустройство	Съществуващо положение и Функционална оценка	
ФАЗА:	ТИП		
ПРОЕКТАНТ	л.арх. С. Рупинска	МАСШАБ 1:250	
АРХИТЕКТУРА	арх.Р. Калитин		
ГЕОДЕЗИЯ	инж. Д. Стоянов		
ПЪТНИК ВОДА	инж. В. Вълчев		
ЕЛЕКТРО	инж. В. Табишка		
ГПС	инж. И. Добрева		
СЪСТАВЯВАЛИ	Община ИВАНОВО	2	
ВЪЗЛОЖИТЕЛ	ИВАНОВО		
УПРАВИТЕЛ	Р. Янков	Март 2014 г.	



проектирани
широколистни дървета

проектирани
иглолистни дървета

Жив плет / едноредов - 7 бр./м² /

широколистни дървета -
60/60/60 см.

иглолистни дървета
40/40/40 см.

мел.082/830933

ОЦЕНКА ОТВЕТСТВЕНОСТЕТО
НА ПРОЕКТА

Съгласувал: *[Signature]*
Управляващ: *[Signature]*
Русе, Дана. 25.03.2014




"ДЯР РАЙЗИНГ" ЕООД

ЕЛАГОВУСТРОВАНИЕ НА ЦЕНТРАЛНА ЧАСТ ОТ УЛ. "ЦЕНТРАЛНА" и
ОБЕКТ: ПРИЛЕЖАЩА ТЕРИТОРИЯ, ВКЛЮЧАВАЩА ЧАСТ ОТ КА.1, УЛИ П-796;
ка.4, УЛИ П-739, ка.7, УЛИ XV-740 в с. ЦРЪКЛЕВО, ОБЩИНА ИВАНОВО,
Област Русе

ЧАСТ:	Паркоустройство	Посаден проект
ФАЗА:	ТИП	
ПРОЕКТАНТ	л.арх. С. Рулинска	
АРХИТЕКТУРА	арх. Р. Калугина	МАЩАБ: 1:500
ГЕОДЕЗИЯ	инж. Д. Стоянов	
ПЪТНА: ВОЗД	инж. В. Вълчев	
ЕЛЕКТРО	инж. В. Табиашка	
ПЕЗ	инж. И. Добрева	6
ВЪЗЛОЖИТЕЛ	Община ИВАНОВО	гр. Русе
УПРАВИТЕЛ	Р. Янков	"ДЯР РАЙЗИНГ" ЕООД Март 2014 г.

500

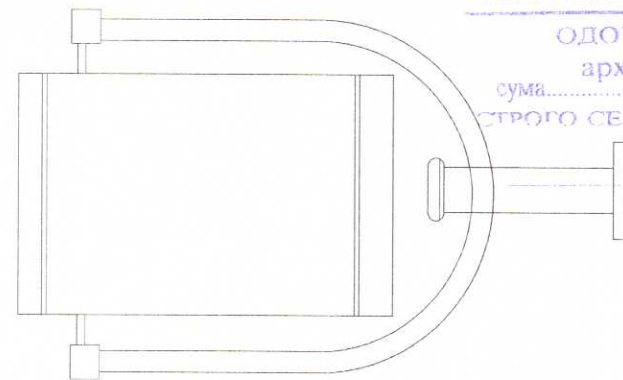

006

ОБЩИНА ИВАНОВО
област РУСЕ
ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

ОДОБРИЛ и СЪГЛАСУВАА
арх. Пламен Маринов
сума.....
СТРОГО СЕ ЗАБРАНЯВА ИЗМЕНЕНИЕТО
НА УСТРОЙСТВОТО



ПРИСТА КОНСУЛТ ООД
ПОЛ.082/030333

ОЦЕНКА СЪОТВЕТСТВИЕТО
НА ПРОЕКТА

Съгласувал: *[Signature]*
Управител: *[Signature]*
Русе, Дата: 15.03.2014 г.



МАТЕРИАЛИ:

Метална конструкция: черна ламарина

ПЪЛНА ГРОВТАНТОСКА ПРАВООТВОРЖАВАЩА

[Logo]

П. 594 САША
СВЕТОПОВАРОВА РУПЧАНСКА
Рег. № 035539

Дата: 03.10.14 г. Подпис: *[Signature]*

"ДАЯ РАЙЗИНГ" ЕООД

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛНА ЧАСТ ОТ УЛ. "ЦЕНТРАЛНА" и
ОБЕКТ: ПРИЛЕЖАЩА ТЕРИТОРИЯ, ВКЛЮЧАВАЩА ЧАСТ ОТ кв.1, УПИ П-796;
кв.4, УПИ П-739; кв.7, УПИ XV-740 в с. ШРЪКЛЕВО, Община ИВАНОВО,
област Русе


ЧАСТ:	Паркоустройство	Детайл	Конче
ФАЗА:	ТИП		
ПРОЕКТАНТ	л. арх. С. Рулинска	<i>[Signature]</i>	
АРХИТЕКТУРА	арх. Р. Калугина	<i>[Signature]</i>	МАЩАБ 1:10
ГЕОДЕЗИЯ	инж. Д. Стоянов	<i>[Signature]</i>	
ПЪТНА: ВОБД	инж. В. Вълчев	<i>[Signature]</i>	
ЕЛЕКТРО	инж. В. Табияшка	<i>[Signature]</i>	8
ПБЗ	инж. И. Добрева	<i>[Signature]</i>	чертеж N
ВЪЗЛОЖИТЕЛ	Община ИВАНОВО	<i>[Signature]</i>	
УПРАВИТЕЛ	Я. Янков	<i>[Signature]</i>	

"ДАЯ РАЙЗИНГ" ЕООД

15 Март 2014 г.

DADA RISING LTD

Декоративна настилка - преход към тревно покритие

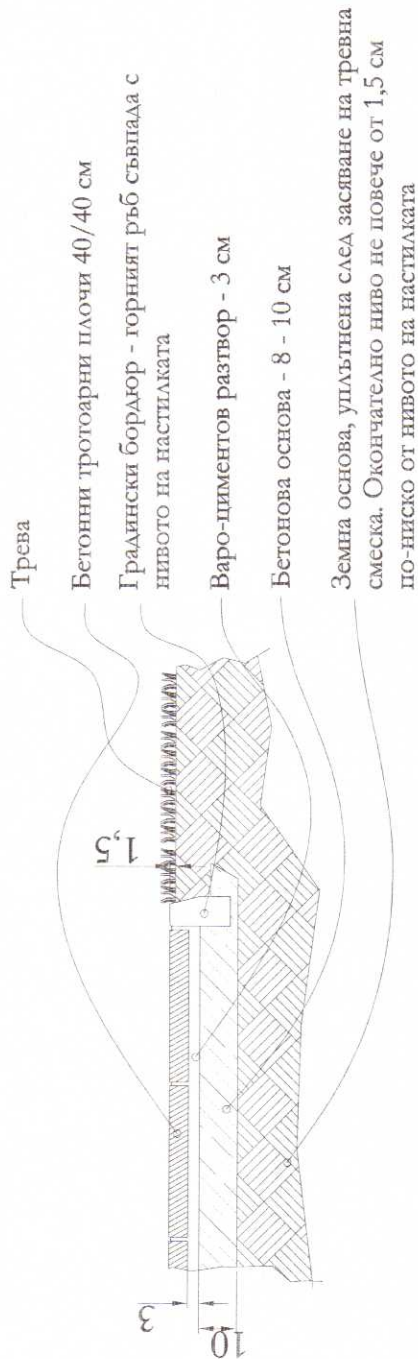

ПРИСТА КОНСУЛТ ООД
тел. 082/830933

ОЦЕНКА СЪОТВЕТСТВИЕТО
НА ПРОЕКТА

Съгласувал: *[Signature]*
Управител: *[Signature]*
Русе, Дата: 25.03.2014 г.

ПРИСТА КОНСУЛТ *
РУСЕ

"ДАЯ РАЙЗИНГ" ЕООД

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛНА ЧАСТ ОТ УЛ. "ЦЕНТРАЛНА" и
ПРИЛЕЖАЩА ТЕРИТОРИЯ, ВКЛЮЧВАЩА ЧАСТ ОТ кв.1, УПИ П-796;
ОБЕКТ: кв.4, УПИ П-739; кв.7, УПИ ХУ-740 в с. ЩРЪКЛЕВО, Община ИВАНОВО,
област Русе

ЧАСТ:	Паркоустройство	Детайл Настилки
ФАЗА:	ТИП	
ПРОЕКТАНТ	п. арх. С. Рулинска	
АРХИТЕКТУРА	арх. Р. Калугина	МАЩАБ 1:20
ГЕОДЕЗИЯ	инж. Д. Стоянов	
ПЪТНА: ВОБД	инж. В. Вълчев	
ЕЛЕКТРО	инж. В. Табияшка	чертеж N 9
ПБЗ	инж. И. Добрева	
ВЪЗПОЖИТЕЛ	Община ИВАНОВО	
УПРАВИТЕЛ	Я. Янков	

ПЪТНА ПРОЕКТАНТСКА ПРОЕКТНО-ОБЩА СЪГЛАСУВАЛКА

П. арх. САША
СВЕТЛОЗАРОВА РУЛИНСКА

Рег. №: 082/830933

дата 03.2014 г. полине

[Signature]

ОБЩИНА ИВАНОВО
област РУСЕ

ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

ОДОБРИЛ и СЪГЛАСУВАЛ
арх. Пламен Марков Т

сума.....

СТРОГО СЕ ЗАБРАНЯВА ИЗМЕНЕНИЕТО
НА ПЛАНА

25.03.2014 г.